


製品紹介

電動ステージ

直動ステージ

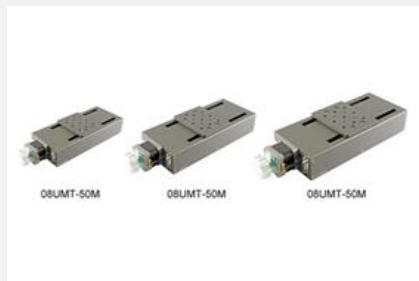

最大積載荷量：10kg,30kg,50kgの3モデル
最大可動範囲：10kgモデル→50mm～150mm
30kg,50kgモデル→50mm～500mm

剛性を高めるために硬質皮膜処理を施したアルミニウム合金材で構成されています。プラットフォーム表面にM4,M6のネジ穴があり、他のコンポーネントを簡単に固定できます。


回転ステージ



ステージサイズ： $\phi 60\text{mm}$ ～ $\phi 160\text{mm}$
ステージは 360° の連続回転が可能です。
マイクロステッピングモータコントロールにより高分解能な駆動が可能です。モータ停止時の反動を最小限に抑えるようにプリロードがかけられたスプリングを搭載されています。

※その他、各種製品につきましても弊社で取り扱いをしておりますので弊社ホームページまたはお電話にてお問合せさせていただきますようお願い致します。

お問い合わせ先



株式会社ティール・イー・エム

〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町17番地 ONEST神田スクエア3階

TEL:03-3258-0612 FAX:03-3258-0633

URL:<https://www.tem-inc.co.jp>

Mail:info@tem-inc.co.jp

